

ISI LED IP65 è un apparecchio per ambienti sterili, con tecnologia LED, universale per controsoffitti con struttura a vista e nascosta.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19; <22
- IP 65

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >104 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RG1
- Mac Adams 3
- L80/BIO >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Driver in corrente a potenza fissa durata vita nominale 50.000h (T° max 50° C e tasso di guasto ≤0,2% per 1.000h)
- Connettore rapido di collegamento fornito di serie
- VDPL con diffusore prismaticizzato internamente, UGR<19
- VG con diffusore in vetro satinato per emissione omogenea, UGR<22

📏 **Corpo**

- Telaio in estruso di alluminio verniciato
- Corpo in lamiera verniciata a polveri epossidiche

🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003

☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

📦 **A richiesta**

- DALI - codice D
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*
- 5000K - codice K5*
- Versione a plafone*
- Versione per controsoffitto 625x625mm*

* Verificare disponibilità



ISI LED IP65 VDPL

Tecnologia VDPL UGR<19 costituita da lastra microprismatica interna e vetro temperato trasparente di protezione.




Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
31VDPL38K465	38W	3341	597x597
31VDPL64K465	64W	6130	597x597
31VDPL38K465M3	38W	3341	297x1197
31VDPL64K465M3	64W	6130	297x1197

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
31VDPL38K365	38W	3132	597x597
31VDPL64K365	64W	5833	597x597
31VDPL38K365M3	38W	3132	297x1197
31VDPL64K365M3	64W	5833	297x1197

ISI LED IP65 VG

Diffusore in vetro satinato temperato, UGR<22.

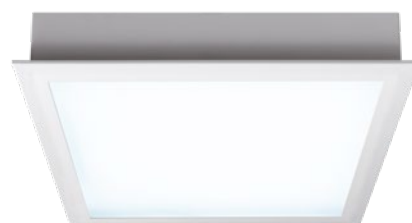

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
31VG38K465	38W	3393	597x597
31VG64K465	64W	6670	597x597
31VG38K465M3	38W	3393	297x1197
31VG64K465M3	64W	6670	297x1197

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
31VG38K365	38W	3177	597x597
31VG64K365	64W	6071	597x597
31VG38K365M3	38W	3177	297x1197
31VG64K365M3	64W	6071	297x1197

ACCESSORI



Kit di staffe per il fissaggio per installazione su cartongesso, struttura nascosta e doghe.

KSFIP65